


ANFRAGE

+48 58 55 40 410

Standards:

DIN 967

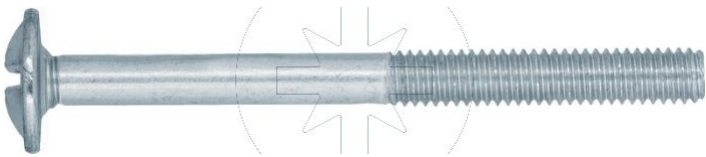

Güte (Standard):

4.8

Beschichtung (Standard):


B
WEISS
VERZINKT

Beschichtung
(Sonderausführung):

A
GELB
VERZINKT

C
SCHWARZ
VERZINKT

N
VERNICKELT

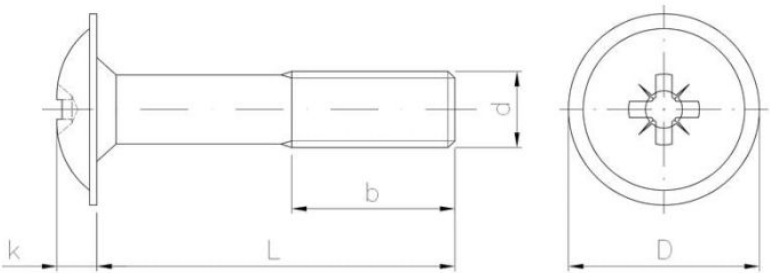

Maße								
Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	b [mm]	Antrieb	das mechanische Eigenschaftsklasse	Art der Beschichtung
1304060050PKBT	M6	50	14.0	3.4	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040060PKBT	M4	60	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040060PKBK	M4	60	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040055PKBT	M4	55	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040055PKBK	M4	55	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040050PKBT	M4	50	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040050PKBK	M4	50	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040045PKBT	M4	45	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)
1304040045PKBK	M4	45	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (Weiss verzinkt)