

32.13
HUK


Schraube für Holzkonstruktionen mit Sechskantkopf mit Scheibe und TX-Aussparung

ANFRAGE

+48 58 55 40 410



GELB
VERZINKT

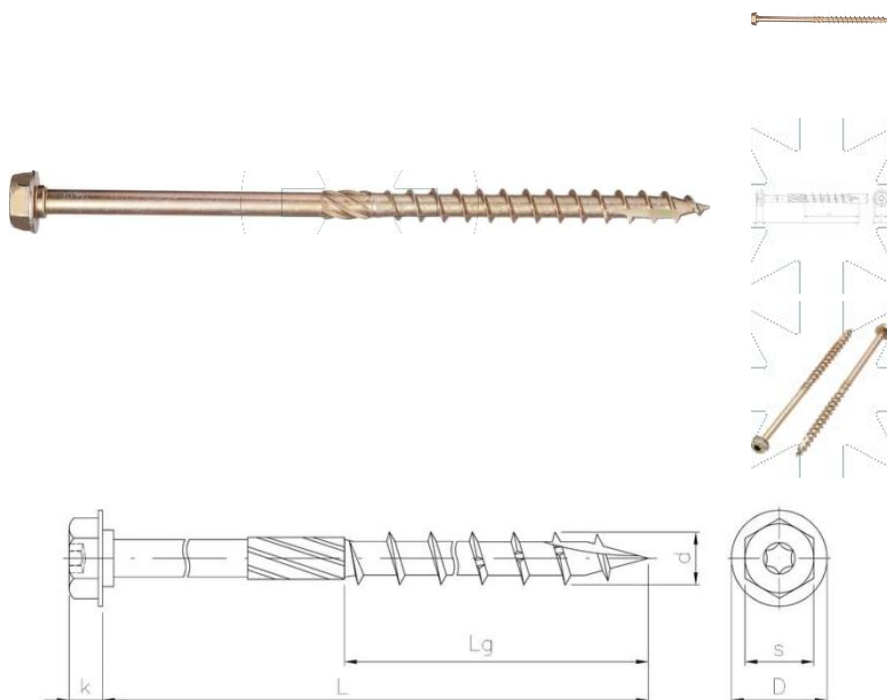

Beschichtung (Standard):

Maße						
Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	Art der Beschichtung
3213080140TXAT	8.0	140	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)
3213100160TXAT	10.0	160	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213100220TXAT	10.0	220	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213100240TXAT	10.0	240	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213100180TXAT	10.0	180	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213100260TXAT	10.0	240	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213100400TXAT	10.0	400	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213080160TXAT	8.0	160	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)
3213100340TXAT	10.0	340	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213100360TXAT	10.0	360	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213080200TXAT	8.0	200	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)
3213100300TXAT	10.0	300	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213080220TXAT	8.0	220	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)
3213100320TXAT	10.0	320	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213080300TXAT	8.0	300	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)
3213080240TXAT	8.0	240	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)
3213100380TXAT	10.0	380	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213100280TXAT	10.0	280	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213080180TXAT	8.0	180	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	Art der Beschichtung
3213100200TXAT	10.0	200	25.0	4.2	15.0	A (Gelb verzinkt)
3213080280TXAT	8.0	280	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)
3213080260TXAT	8.0	260	22.0	3.2	12.0	A (Gelb verzinkt)