


ANFRAGE

+48 58 55 40 410

Standards:

DIN 6798A,DIN 6797A  
PN-M 82024

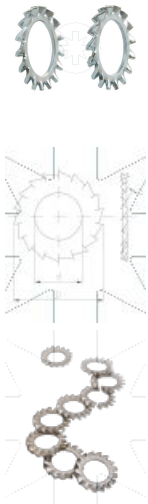

Beschichtung (Standard):


B  
WEISS  
VERZINKT

Beschichtung  
(Sonderausführung):

A  
GELB  
VERZINKT

C  
SCHWARZ  
VERZINKT

OX  
OXID  
VEREDELT

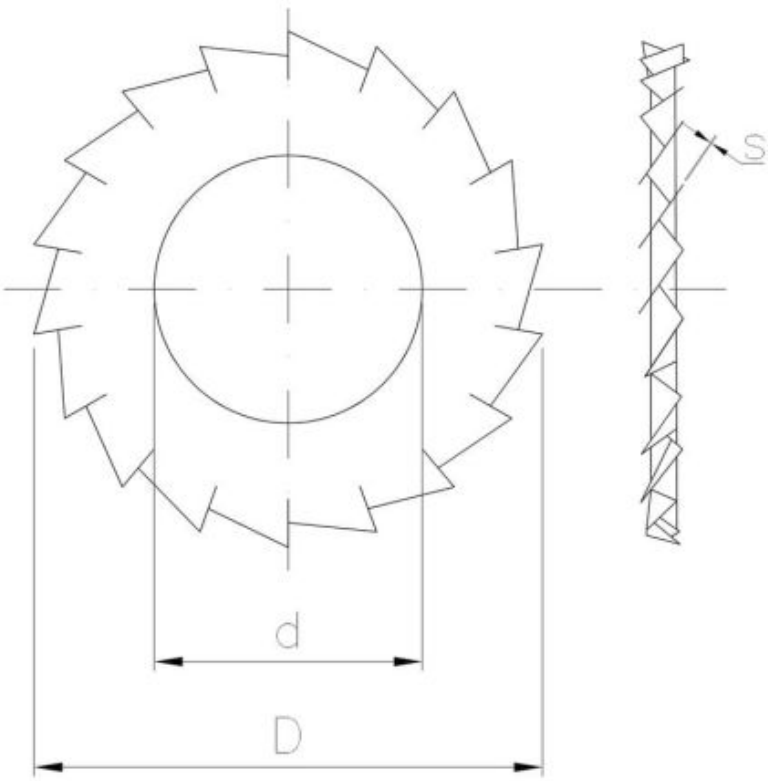

Maße

| Material index     | d [mm] | D [mm] | s [mm] | Art der Beschichtung |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 1406050100BD6798AT | 5.3    | 10     | 0.6    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406060110BD6798AT | 6.4    | 11     | 0.7    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406080150BD6798AT | 8.4    | 15     | 0.8    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406100180BD6798AT | 10.5   | 18     | 0.9    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406100180BD6797AT | 10.5   | 18     | 0.9    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406120205BD6798AT | 13     | 20.5   | 1.0    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406140240BD6798AT | 15     | 24     | 1.0    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406160260BD6798AT | 17     | 26     | 1.2    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406200330BD6798AT | 21     | 33     | 1.4    | B (Weiss verzinkt)   |

| Material index     | d [mm] | D [mm] | s [mm] | Art der Beschichtung |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 1406030060BD6798AT | 3.2    | 6      | 0.4    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406040080BD6798AT | 4.3    | 8      | 0.5    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1406050090BD6798AT | 5.3    | 9      | 0.5    | B (Weiss verzinkt)   |