


Standards:

DIN 967

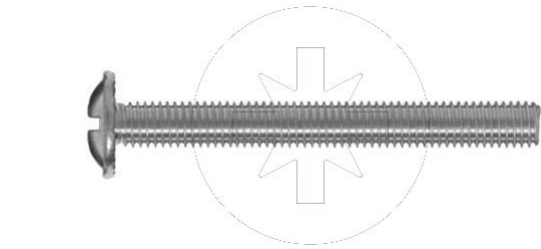

Güte (Standard):

4.8


Beschichtung (Standard):

B  
WEISS  
VERZINKT

Beschichtung  
(Sonderausführung):

A  
GELB  
VERZINKT

N  
VERNICKELT

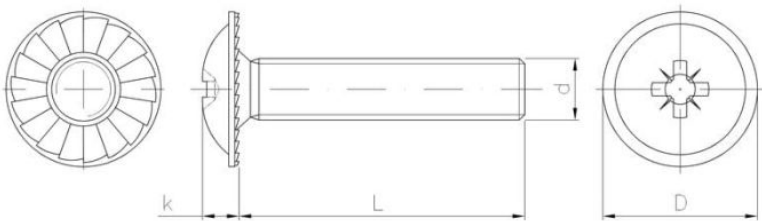

| Maße           |    |        |        |        |         |                                    |                      |
|----------------|----|--------|--------|--------|---------|------------------------------------|----------------------|
| Material index | d  | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Antrieb | das mechanische Eigenschaftsklasse | Art der Beschichtung |
| 1305050010PKBT | M5 | 10     | 12.0   | 3.1    | PK      | 4.8                                | B (Weiss verzinkt)   |
| 1305060016PKCT | M6 | 16     | 14.0   | 3.5    | PK      | 4.8                                | C (Schwarz verzinkt) |
| 1305060020PKCT | M6 | 20     | 14.0   | 3.5    | PK      | 4.8                                | C (Schwarz verzinkt) |
| 1305060025PKCT | M6 | 25     | 14.0   | 3.5    | PK      | 4.8                                | C (Schwarz verzinkt) |
| 1305060030PKCT | M6 | 30     | 14.0   | 3.5    | PK      | 4.8                                | C (Schwarz verzinkt) |
| 1305040005PZBT | M4 | 5      | 10.0   | 2.6    | PZ      | 4.8                                | B (Weiss verzinkt)   |