




Beschichtung (Standard):

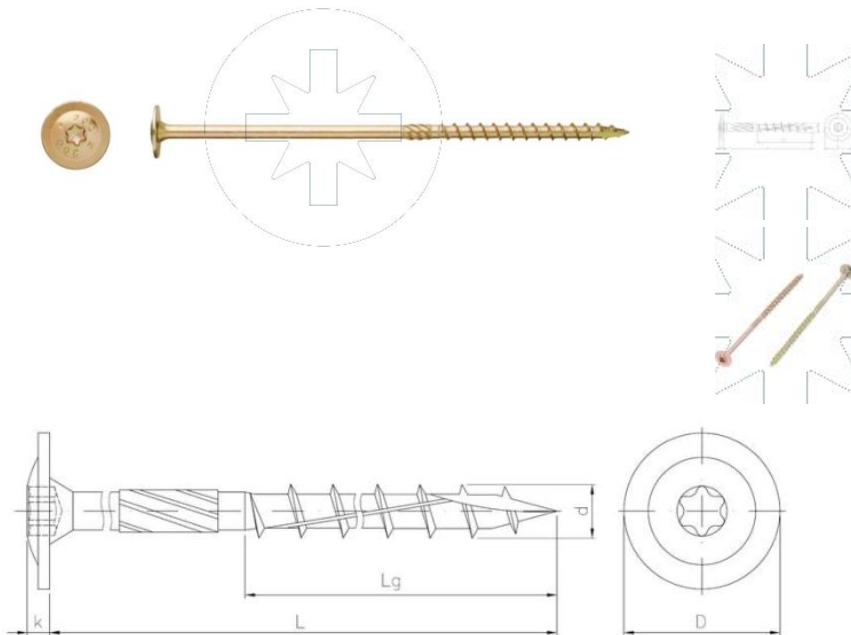

Maße

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	k [mm]	Lg [mm]	Antrieb	Art der Beschichtung
3111100300TXAL2T	10.0	300	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080380TXAL2T	8.0	380	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111100360TXAL2T	10.0	360	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111100340TXAL2T	10.0	340	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080280TXAL2T	8.0	280	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111100160TXAL2T	10.0	160	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080320TXAL2T	8.0	320	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111100380TXAL2T	10.0	380	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080360TXAL2T	8.0	360	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080400TXAL2T	8.0	400	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111100240TXAL2T	10.0	240	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080200TXAL2T	8.0	200	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080180TXAL2T	8.0	180	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111100400TXAL2T	10.0	400	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080240TXAL2T	8.0	240	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080160TXAL2T	8.0	160	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111100220TXAL2T	10.0	220	25.0	4.2	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080260TXAL2T	8.0	260	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080220TXAL2T	8.0	220	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)
3111080140TXAL2T	8.0	140	22.0	3.6	80	TX 40	A (Gelb verzinkt)

