

15.03  
N6N

Sechskantmutter, niedrig

ANFRAGE

+48 58 55 40 410

Standards:

DIN 439  
ISO 4035  
PN-M 82153



Beschichtung (Standard):



**B**  
WEISS  
VERZINKT

Beschichtung  
(Sonderausführung):

**A**  
GELB  
VERZINKT

**C**  
SCHWARZ  
VERZINKT

**N**  
VERNICKELT

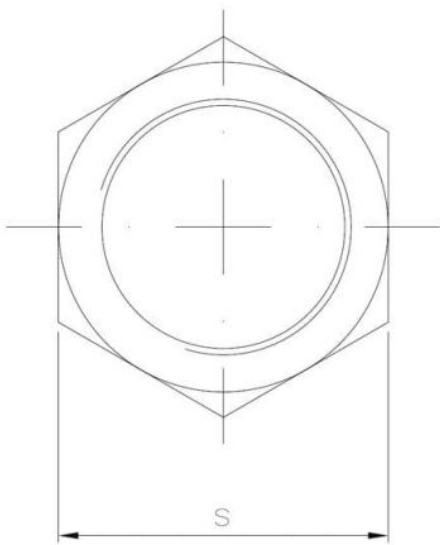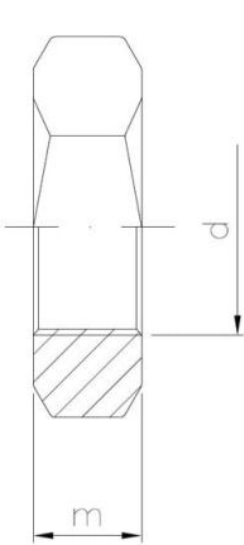

| Maße           |     |        |        |                      |
|----------------|-----|--------|--------|----------------------|
| Material index | d   | m [mm] | s [mm] | Art der Beschichtung |
| 1503060BD439T  | M6  | 3.2    | 10.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503080BD439T  | M8  | 4.0    | 13.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503100BD439T  | M10 | 5.0    | 17.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503120BD439T  | M12 | 6.0    | 19.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503160BD439T  | M16 | 8.0    | 24.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503200BD439T  | M20 | 10.0   | 30.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503240BD439S  | M24 | 12.0   | 36.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503300BD439S  | M30 | 15.0   | 46.0   | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503030BD439T  | M3  | 1.8    | 5.5    | B (Weiss verzinkt)   |
| 1503050BD439T  | M5  | 2.7    | 8.0    | B (Weiss verzinkt)   |