


63.32  
BLOCZ  
PODW.

Verzinkter Seilblock, doppelt

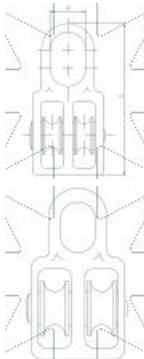


Beschichtung (Standard):

ANFRAGE

+48 58 55 40 410

Standards:

DIN 5686

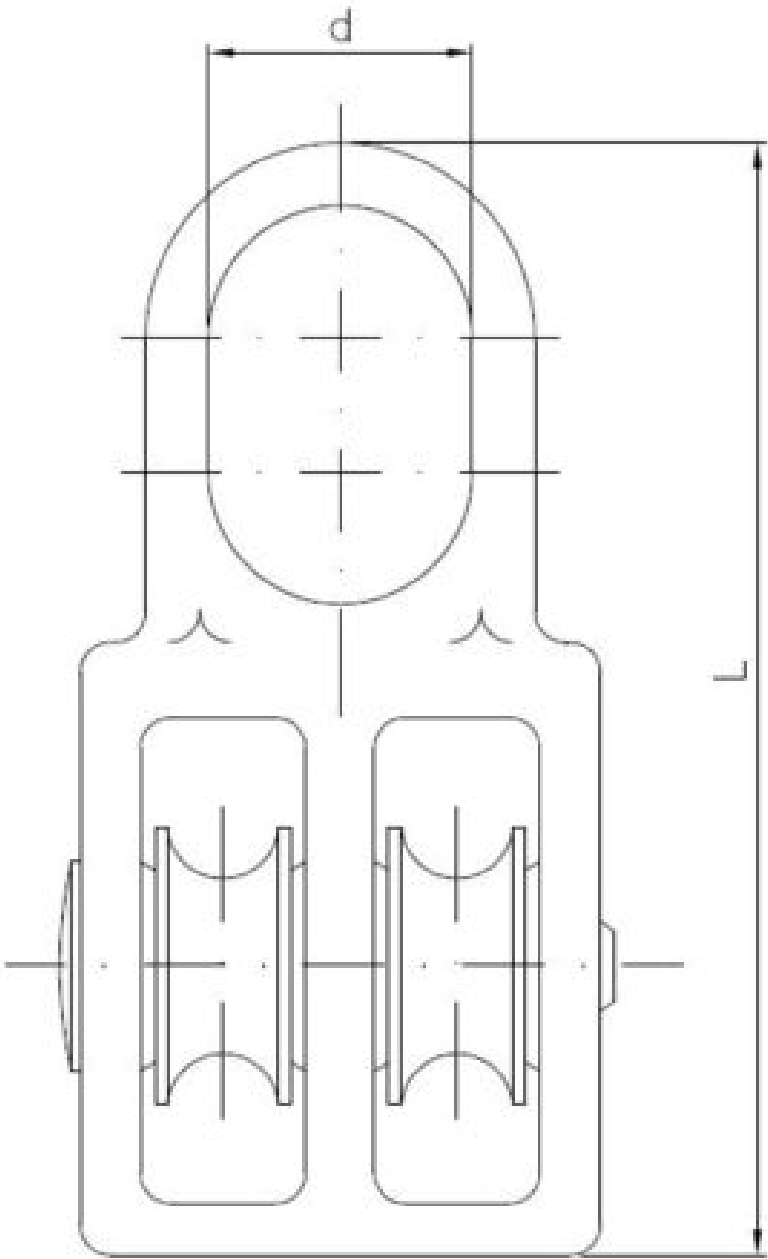

Maße

| Material index | Typ | d [mm] | L [mm] | Zastosowanie    | Obciążenie znamionowe [kg] | Obciążenie zrywające [kg] |
|----------------|-----|--------|--------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| 6332025KRAPODS | 25  | 12     | 70     | do lin max 7 mm | 230                        | 690                       |

| Material index | Typ | d [mm] | L [mm] | Zastosowanie     | Obciążenie znamionowe [kg] | Obciążenie zrywające [kg] |
|----------------|-----|--------|--------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6332030KRAPODS | 30  | 13     | 80     | do lin max 8 mm  | 250                        | 750                       |
| 6332040KRAPODS | 40  | 14     | 93     | do lin max 10 mm | 300                        | 900                       |
| 6332050KRAPODS | 50  | 16     | 113    | do lin max 12 mm | 390                        | 1170                      |