

Schraubmuffe mit Innensechskant und konischem Außengewinde

ANFRAGE


+48 58 55 40 410





Beschichtung (Standard):



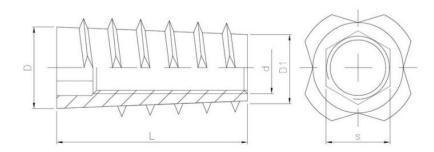

Maße

| Material index | d | L [mm] | D [mm] | D1 [mm] | s [mm] | Art der Beschichtung | Maßeinheit |
|-------------------|----|--------|--------|---------|--------|----------------------|------------|
| 1554080143020AZNK | M8 | 20 | 14.3 | 20 | 8 | A (Gelb verzinkt) | KG |
| 1554060117020BZNT | М6 | 20 | 11.7 | 7.7 | 6 | B (Weiss verzinkt) | TSD. |
| 1554050109013AZNT | M5 | 13 | 11.5 | 7.5 | 5 | A (Gelb verzinkt) | TSD. |